


| Tehnički parametri                    |                                                                                                       | RFSAI-62B/230V | RFSAI-62B/120V |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Napon napajanja:                      | 230 V AC                                                                                              |                | 120 V AC       |
| Frekvencija napajanja:                | 50–60 Hz                                                                                              |                | 60 Hz          |
| Prividna snaga:                       | 7 VA/cos φ= 0.1                                                                                       |                |                |
| Maksimalna potrošnja:                 | 0.7 W                                                                                                 |                |                |
| Tolerancija napajanja:                | +10 %; -15 %                                                                                          |                |                |
| Izlazi                                |                                                                                                       |                |                |
| Broj kontakata:                       | 2x prelaz (AgSnO <sub>2</sub> )                                                                       |                |                |
| Nominalna struja:                     | 8 A/AC1                                                                                               |                |                |
| Prekidačka snaga:                     | 2000 VA/AC1, 192 W/DC                                                                                 |                |                |
| Maksimalna snaga:                     | 10 A/<3 s                                                                                             |                |                |
| Prekidački napon:                     | 250 V AC1/24 V DC                                                                                     |                |                |
| Maks. DC napajanje:                   | 500 mW                                                                                                |                |                |
| Mehanički radni vek:                  | 1x10 <sup>7</sup>                                                                                     |                |                |
| Električni radni vek (AC1):           | 1x10 <sup>5</sup>                                                                                     |                |                |
| Kontrola                              |                                                                                                       |                |                |
| Bežični prenos:                       | do 12 kanala (tastera)                                                                                |                |                |
| Komunikacijski protokol:              | RFIO2                                                                                                 |                |                |
| Frekvencija:                          | 866–922 MHz za više informacija pogledati na str. 76                                                  |                |                |
| Funkcija repetitora:                  | da                                                                                                    |                |                |
| Ručna kontrola:                       | taster PROG (ON/OFF)                                                                                  |                |                |
| Taster ili prekidač:                  | maks. 12 m žice  * |                |                |
| Domet:                                | na otvorenom prostoru do 200 m                                                                        |                |                |
| Ostali podaci                         |                                                                                                       |                |                |
| Napon otvorenog kontakta:             | 2.5 V                                                                                                 |                |                |
| Otpornost veze za zatvoreni kontakt:  | <1 kΩ                                                                                                 |                |                |
| Otpornost veze za otvoreni kontakt:   | >10 kΩ                                                                                                |                |                |
| Galvanska izolacija ulaza:            | ne                 |                |                |
| Radna temperatura:                    | -15 do +50°C                                                                                          |                |                |
| Pozicija rada:                        | bilo gde                                                                                              |                |                |
| Montaža:                              | labav na dovodnim žicama                                                                              |                |                |
| Stepen zaštite:                       | IP30                                                                                                  |                |                |
| Kategorija prenapona:                 | III.                                                                                                  |                |                |
| Stepen zagađenja:                     | 2                                                                                                     |                |                |
| Terminali (CY žice, poprečni presek): | 3x 0.75, 1x 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                       |                |                |
| Dužina terminala:                     | 90 mm                                                                                                 |                |                |
| Dimenzije:                            | 49 x 49 x 21 mm                                                                                       |                |                |
| Težina:                               | 46 g                                                                                                  |                |                |
| Standardi:                            | EN 60669, EN 300220, EN 301489 R&TTE Directive, Order. No 426/2000 Coll. (Directive 1999/EC)          |                |                |

\* Za ovu udaljenost preporučujemo upotrebu kabla sa upredenim provodnicima.  
 $\Delta$  Spoljni tasteri su na potencijalu napona napajanja.

- Prekidački modul sa 2 izlazna kanala od 8 A koristi se za kontrolu 2 nezavisna uređaja. Opremljen je sa ulazima za povezivanje na postojeći taster ili prekidač za lokalnu kontrolu.
- Imaju mogućnost da se kombinuju sa detektorima, kontrolerima, iNELS RF Control ili raznim komponentama sistema.
- Funkcije: taster, impulsni relej i vremenska funkcija odloženog uključanja/isključanja sa vremenskim podešavanjima od 2 s – 60 min. Opis funkcije možete naći na stranici 74.
- Postojeći taster ili prekidač poseduje istu funkcionalnost kao bežični taster.
- Ulaz nije galvanski izolovan!
- Sa prekidačkom jedinicom se može upravljati do 12 kanala.
- Dugme za programiranje na elementu takođe može služiti i kao ručna kontrola izlaza.
- Status memorije može se unapred podesiti u slučaju nestanka struje.
- Domet do 200 m (na otvorenom prostoru), u slučaju ne dovoljnog signala između kontrolera i jedinice, koriste RFRP-20 repetitor signala ili elemente sa RFIO2 protokolom koji podržavaju ovu funkciju.
- Frekvencija komunikacije sa dvosmernim RFIO2 protokolom.
- Verzija „BOX“ ima mogućnost montaže direktno u instalacionu kutiju, plafon ili poklopac kontrolisanog uređaja.

Opis uređaja

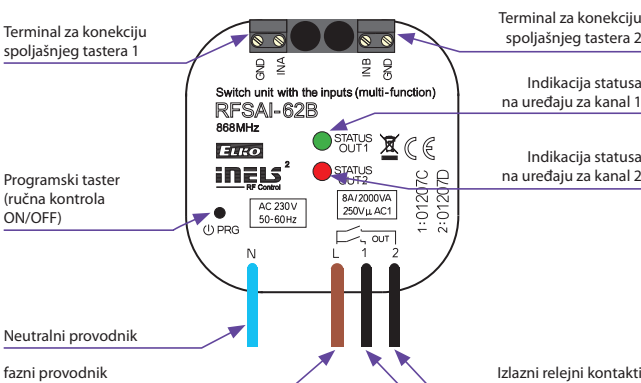

Primer povezivanja

